

Amerikaans Wit Eiken

Quercus Alba



Amerikaans wit eiken groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot geelbruine kleur. Amerikaans wit eiken wordt op grote schaal voor zeer veel doelen gebruikt. Enkele toepassingen daarvan zijn scheepsbouw, kozijnen en constructiehout. De werking van Amerikaans wit eiken is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Amerikaans Wit Eiken

Quercus Alba



Technische eigenschappen Amerikaans Wit Eiken:

Hardheid

6140 N

Volumieke massa

Ca. 750 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS en Rustiek

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Andiroba

Carapa Guianensis



Andiroba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, hardere houtsoorten. Het verse hout is donker roodbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donker rode kleur. De houtsoort wordt, vanwege zijn sterke overeenkomsten met het schaarser wordende mahonie steeds vaker als vervanger gebruikt. Andiroba wordt toegepast voor vloeren, meubels, draaiwerk en om te fineren. De werking van Andiroba is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Andiroba

Carapa Guianensis



Technische eigenschappen Andiroba:

Hardheid

5430 N

Volumieke massa

Ca. 610 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12%

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Cumaru

Dipteryx Odorata



Cumaru groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is licht geelbruin van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme geelbruine kleur. Cumaru is door zijn hard- en duurzaamheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere toegepast voor zware duurzame constructies, brug- en steigerdelen en beeldhouwwerk. Cumaru is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van cumaru is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Cumaru

Dipteryx Odorata



Technische eigenschappen Cumaru:

Hardheid

15700 N

Volumieke massa

Ca. 1050 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Douglas

Pseudotsuga Menziesii



Douglas groeit in Europa en Noord-Amerika en behoort tot de naaldhoutsoorten. Het verse hout is licht geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roze kleur. Het Douglas wat uit de Noord-Amerika komt wordt Oregon pine genoemd. Douglas wordt voor diverse doelen gebruikt. Enkele daarvan zijn vloeren, ladders, roeiriemen en palen. De werking van Douglas is gering waardoor het hout geschikt is om zwevend te leggen. Er kan echter toch kiervorming optreden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Douglas

Pseudotsuga Menziesii



Technische eigenschappen Douglas:

Hardheid

3060 N

Volumieke massa

Ca. 540 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Gering

Maatvoeringen

Dikte 22 mm, breedte 265 mm, lengte tot 5000 mm.

Sortering

Rustiek

Profiel

Random veer en groef, zonder vellingkant

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Europees Wit Eiken

Quercus Petraea



Europees wit eiken groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot warme geelbruine kleur. In Europees wit eiken komt looistof voor. Deze stof kan in aanraking met bepaalde andere stoffen een donkerdere kleur aan het eiken geven. In Europees wit eiken komen in tegenstelling tot het Amerikaans wit eiken de karakteristieke spiegels voor. Europees wit eiken wordt op grote schaal voor zeer veel doelen gebruikt. Enkele daarvan zijn vloeren, scheepsbouw, kozijnen en constructiehout. De werking van Europees wit eiken is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Europees Wit Eiken

Quercus Petraea



Technische eigenschappen Europees Wit Eiken:

Hardheid

6280 N

Volumieke massa

Ca. 710 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, breedte 100 tot 260 mm, lengte vallend

Sortering

Select, rustiek A, rustiek B en rustiek A/B

Profiel

Rondom veer en groef, met en zonder vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Europees Essen

Fraxinus Excelsior



Europees essen groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een grijze tot bruine kleur. Tussen het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het spinthout is wit tot geel, het kernhout kan van bruin tot grijs kleuren. Europees essen wordt gebruikt voor o.a. gymnastiektoestellen, meubelen, vloeren en landbouwgereedschappen. De werking van Europees essen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Europees Essen

Fraxinus Excelsior



Technische eigenschappen Europees Essen:

Hardheid

6140 N

Volumieke massa

Ca. 700 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

Rustiek

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Scandinavisch Grenen

Pinus Sylvestrus



Scandinavisch grenen groeit in Scandinavië en behoort tot de zachtere naaldhoutsoorten. Het verse hout is lichtgeel. Tussen het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het spinthout is lichtgeel, het kernhout kan van gelig tot roodbruin kleuren. In Scandinavisch grenen komt hars voor. De harsplekken kunnen na bewerking ongelijkmatig verkleuren en hars afgeven. Scandinavisch grenen wordt volop gebruikt voor diverse bouwwerkzaamheden. De werking van Scandinavisch grenen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Scandinavisch Grenen

Pinus Sylvestrus



Technische eigenschappen Scandinavisch Grenen:

Hardheid

2940 N

Volumieke massa

Ca. 520 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering

Rustiek

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Frans Grenen

Pinus Pinaster



Frans grenen groeit in Frankrijk en behoort tot de zachtere naaldhoutsoorten. Het verse hout is lichtgelig. Tussen het spint en kernhout kunnen behoorlijke kleurverschillen voorkomen. Het spinthout is lichtgeel, het kernhout kan van gelig tot roodbruin kleuren. In Frans grenen komt hars voor. De harsplekken kunnen na bewerking ongelijkmatig verkleuren en hars afgeven. Frans grenen wordt gebruikt voor pallets, kistjes, vloeren en schrootjes. De werking van Frans grenen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Frans Grenen

Pinus Pinaster



Technische eigenschappen Frans Grenen:

Hardheid

2940 N

Volumieke massa

Ca. 540 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 21 mm, breedte 140 en 195 mm, lengte vallend

Sortering

Rustiek en declassé

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed (indien nodig eerst ontvetten)

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Ipé

Tabebuia Ipé



Ipé groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, zeer harde houtsoorten. Het verse hout is licht van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Ipé is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, carrosseriebouw, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Ipé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van Ipé is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Ipé

Tabebuia Ipé



Technische eigenschappen Ipé:

Hardheid

11610 N

Volumieke massa

Ca. 955 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën slecht, door de grote dichtheid van het hout zal de olie slecht in het hout trekken met als gevolg dat de olie lang klammig blijft.

Lakken matig, door de zogenaamde lapachol die uit het hout komt, zou het voor kunnen komen dat de lak een slechte hechting heeft. Dit kan worden beperkt door eerst een primer te gebruiken. (Vraag uw leverancier om meer informatie)

Overige

Ipé bevat de inhoudstof lapachol. Deze stof kan tijdens het verwerken van de vloer vrijkomen. De stof kan huid-allergieën veroorzaken. Lapachol bevat het derivaat desoxylapachol (0,4 %).

Goede afzuiging bij het verwerken is sterk aanbevolen.

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Jatoba

Aymenaea Courbaril



Jatoba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is lichtkleurig. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Jatoba is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Jatoba is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van jatoba is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Jatoba

Aymeria Curbaril



Technische eigenschappen Jatoba:

Hardheid

10400 N

Volumieke massa

Ca. 900 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Amerikaans Kersen

Prunus Serotina



Amerikaans kersen groeit in Noord-Amerika. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een karakteristieke roodbruine kleur. Amerikaans kersen wordt toegepast voor enkele doeleinden zoals fineer, meubelen, vloeren, speelgoed en draaiwerk. De werking van Amerikaans kersen is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Amerikaans Kersen

Prunus Serotina



Technische eigenschappen Amerikaans Kersen:

Hardheid

4630 N

Volumieke massa

Ca. 620 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS en rustiek

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Siberisch Lariks

Larix Siberica



Siberisch lariks groeit in Siberië en behoort tot de hardere naaldhoutsoorten. Het verse hout is lichtgelig. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme gele lichtbruine kleur. In Siberische lariks komt hars voor. De harsplekken kunnen na bewerking ongelijkmatig verkleuren en hars afgeven. Siberisch lariks wordt vanwege zijn duurzaamheid voor diverse doeleinden gebruikt. Enkele toepassingen zijn kozijnen, bouwhout en steigers. De werking van Siberisch lariks is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Siberisch Lariks

Larix Siberica



Technische eigenschappen Siberisch Lariks:

Hardheid

3120 N

Volumieke massa

Ca. 650 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Gering

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering

Select, rustiek A en rustiek B

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Hard Maple

Acer Saccharum



Hard maple groeit in Canada en Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is geel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een karakteristieke witte tot crèmeachtige kleur. Hard maple wordt toegepast voor verscheidene doeleinden zoals vloeren, fineer, triplex, beeldhouw- en snijwerk. De werking van hard maple is middelmatig tot groot, daarom wordt ten zeerste aangeraden om de vloer altijd vast te leggen.

Hard Maple

Acer Saccharum



Technische eigenschappen Hard Maple:

Hardheid

8190 N

Volumieke massa

Ca. 600 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12%

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

White en brown

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Merbau

Intsia Bijuga



Merbau groeit in Indonesië en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is geel tot oranjebruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkere, soms roodbruine kleur. Merbau is door zijn uitstraling, hard- en slijtvastheid wereldwijd een populaire houtsoort. Merbau is zeer duurzaam en daardoor geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk. Merbau wordt onder andere gebruikt voor kozijnen, trappen en steigerdekken. De werking van het hout is gering. De houtsoort is één van de meest betrouwbare soorten om zwevend te leggen. Er kan echter toch kiervorming optreden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Merbau

Intsia Bijuga



Technische eigenschappen Merbau:

Hardheid

6700 N

Volumieke massa

Ca. 730 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Gering

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, breedte 180 mm, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Amerikaans Walnoten

Juglans Neotropica Diels



Amerikaans walnoten groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is lichtgrijsachtig. Na droging en het stomen van het hout krijgt het een donkerbruine tot grijszwarte kleur. Amerikaans walnoten wordt toegepast voor diverse doeleinden zoals onder andere fineer, meubelen, speelgoed en draaiwerk. De werking van Amerikaans walnoten is matig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Amerikaans Walnoten

Juglans Neotropica Diels



Technische eigenschappen Amerikaans Walnoten:

Hardheid

4500 N

Volumieke massa

Ca. 680 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Matig

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS en rustiek

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Purperhart


Peltogyne Venosa



Purperhart groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de hardere houtsoorten. Purperhart wordt ook wel Pau Roxo genoemd. Het vaalbruine kernhout verkleurt aan het licht blootgesteld snel tot mooi paarsblauw. Om deze kleur zo goed mogelijk te behouden, dient men het hout goed van de lucht af te sluiten door het bijvoorbeeld te lakken. Purperhart wordt gebruikt voor vele doeleinden waaronder vloeren, decoratiewerk, draaiwerk, muziekinstrumenten en betimmeringen. De werking van purperhart is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Purperhart

Peltogyne Venosa

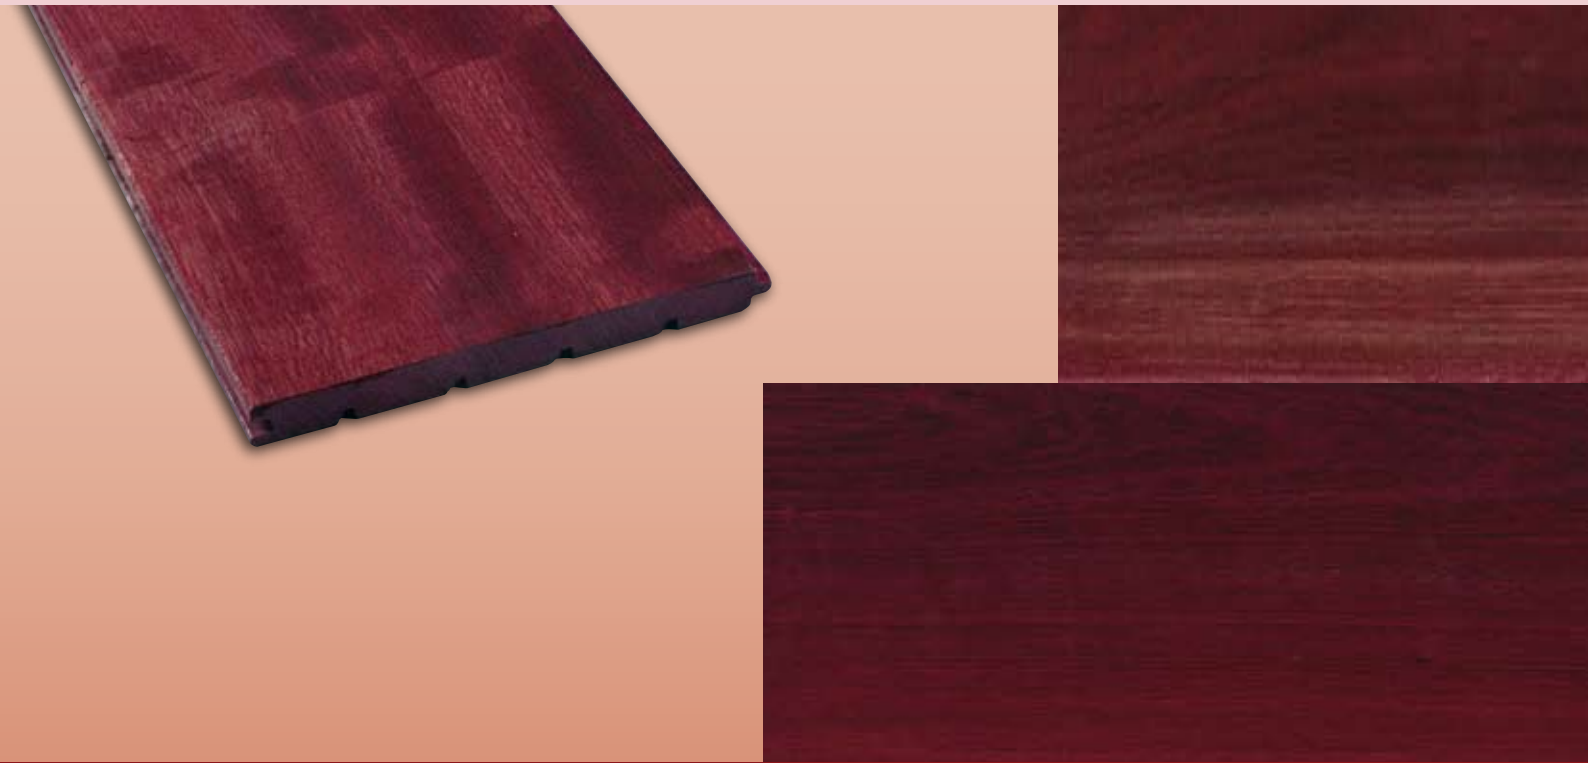

Technische eigenschappen Purperhart:

Hardheid

11400 N

Volumieke massa

Ca. 800 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Robijn (Curupixa)

Micropholis Balata



Robijn groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkerroze oranje kleur. Robijn wordt veel binnen toegepast zoals in trappen, meubels, vloeren, speelgoed en draaiwerk. Robijn is in Holland een populaire houtsoort in de vloerenbranche. De werking van robijn is matig tot gering waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Robijn (Curupixa)

Micropholis Balata



Technische eigenschappen Robijn:

Hardheid

6600 N

Volumieke massa

Ca. 640 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Matig-gering

Maatvoeringen

Dikte 20 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerkin

Oliën goed, lakken goed

Overige

Houtstof dat vrijkomt tijdens het verwerken van robijn kan de luchtwegen irriteren, daarom is een goede afzuiging tijdens het verwerken sterk aanbevolen

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Sucupira

Diploptropis Purpurea



Sucupira groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is bruin tot donkerbruin. Het mooie getekende, iets gestreepte hout, krijgt door droging en onder invloed van daglicht een licht tot donkerbruine kleur. Sucupira is geschikt voor snijfineer, draaiwerk, meubelen en scheepsbouw. Sucupira is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren. De werking van het hout is middelmatig tot groot. De vloer dient dan ook altijd vast gelegd te worden.

Sucupira

Diploporis Purpurea



Technische eigenschappen Sucupira:

Hardheid

8750 N

Volumieke massa

Ca. 915 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig-groot

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Tauari

Couratari Fagifolia



Tauari groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de hardere houtsoorten, Braziliaans eiken is ook een veel gebruikte naam voor Tauari. Tauari heeft na het drogen een lichtbruine tot gele kleur. Tauari wordt toegepast voor vloeren, meubels, muziekinstrumenten en binnenbetimmering. Tauari kan 0,8 % kiezel bevatten waardoor gereedschap snel bot is. De werking van tauari is middelmatig waardoor bij een zwevend gelegde vloer kiervorming op kan treden. Door de planken vast te leggen, kan dit beperkt worden.

Tuari

Couratari Fagifolia



Technische eigenschappen Tauari:

Hardheid

3910 N

Volumieke massa

Ca. 600 kg per m³ bij 12% vochtgehalte

Vocht percentage

Ca. 10 – 12 %

Werking

Middelmatig

Maatvoeringen

Dikte 19 mm, diverse breedtes, lengte vallend

Sortering

FAS

Profiel

Rondom veer en groef, vellingkant op de lange zijde

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Hout

Hout is een natuurproduct. Onder invloed van het klimaat blijft hout werken, ook na het kunstmatig drogen en schaven. Door deze eigenschappen is het van belang dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar de vloer ligt zo optimaal mogelijk is. Uw leverancier kan u hierover verder informeren.

Uw leverancier:

Amerikaans Wit Eiken

Quercus Alba

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Amerikaans wit eiken groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot geelbruine kleur. Amerikaans wit eiken wordt op grote schaal voor zeer veel doelen gebruikt. Enkele toepassingen daarvan zijn scheepsbouw, kozijnen en constructiehout.

Amerikaans Wit Eiken

Quercus Alba

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Wit Eiken:

Houtsoort van de toplaag

Amerikaans Wit Eiken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6140 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS en rustiek

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt
en
geschuurd met korrel 120

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Europees Wit Eiken

Quercus Petraea

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Europees wit eiken groeit in Europa en behoort tot de hardere Europese hardhoutsoorten. Het verse hout is grijsgeel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme grijzige tot warme geelbruine kleur. In Europees wit eiken komt looistof voor. Deze stof kan in aanraking met bepaalde andere stoffen een donkerdere kleur aan het eiken geven. In Europees wit eiken komen in tegenstelling tot het Amerikaans wit eiken de karakteristieke spiegels voor. Enkele toepassingen van Europees wit eiken zijn vloeren, scheepsbouw, kozijnen en constructiehout.

Europees Wit Eiken

Quercus Petraea

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Europees Wit Eiken:

Houtsoort van de toplaag

Europees Eiken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6280 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

Premier/1-bis, rustiek, country

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Amerikaans Walnoten

Juglans Neotropica Diels

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Amerikaans walnoten groeit in Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is lichtgrijsachtig. Na droging en het stomen van het hout krijgt het een donkerbruine tot grijszwarte kleur. Amerikaans walnoten wordt toegepast voor diverse doeleinden zoals onder andere fineer, meubelen, speelgoed en draaiwerk.

Amerikaans Walnoten

Juglans Neotropica Diels

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Walnoten:

Houtsoort van de toplaag

Amerikaans walnoten (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

4500 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS en rustiek

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Hard Maple

Acer Saccharum

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Hard maple groeit in Canada en Noord-Amerika en behoort tot de hardere Noord-Amerikaanse hardhoutsoorten. Het verse hout is geel. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een karakteristieke witte tot crèmeachtige kleur. Hard maple wordt toegepast voor verscheidene doeleinden zoals vloeren, fineer, triplex, beeldhouw- en snijwerk.

Hard Maple

Acer Saccharum

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Hard Maple:

Houtsoort van de toplaag

Hard Maple (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

8190 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

White en brown

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Jatoba

Aymenaea Curbaril

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Jatoba groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is lichtkleurig. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Jatoba is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Jatoba is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

Jatoba

Aymenaea Curbaril

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Jatoba:

Houtsoort van de toplaag

Jatoba (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

10400 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watravast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Sucupira

Diploptropis Purpurea

DUOPLANK



De Duo plank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duo plank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Sucupira groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is bruin tot donkerbruin. Het mooie getekende, iets gestreepte hout, krijgt door droging en onder invloed van daglicht een licht tot donkerbruine kleur. Sucupira is geschikt voor snijfineer, draaiwerk, meubelen en scheepsbouw. Sucupira is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

Sucupira

Diploptropis Purpurea

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Sucupira:

Houtsoort van de toplaag

Sucupira (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

8750 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Amerikaans Kersen

Prunus Serotina

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Amerikaans kersen groeit in Noord-Amerika. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een karakteristieke roodbruine kleur. Amerikaans kersen wordt toegepast voor enkele doeleinden zoals fineer, meubelen, vloeren, speelgoed en draaiwerk.

Amerikaans Kersen

Prunus Serotina

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Amerikaans Kersen:

Houtsoort van de toplaag

Amerikaans kersen (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6900 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS en rustiek

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watravast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Haagbeuken

Carpinus betulus

DUOPLANK



Naturel geolied



De Duo plank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duo plank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Haagbeuken groeit in Europa en West-Azië en behoort tot de hardere houtsoorten. Haagbeuken heeft een witte tot grijswitte kleur. Haagbeuken is bij uitstek een houtsoort voor de technische industrie en voor gereedschappen. Het wordt gebruikt voor vele toepassingen zoals bijvoorbeeld: katrollen, lijmtangen, ski's en parket.

Haagbeuken

Carpinus betulus

DUOPLANK



Wit geolied

Technische eigenschappen Duoplank Haagbeuken:

Houtsoort van de toplaag

Haagbeuken (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6980 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

Rustiek

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watravast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Robijn (Curupixa)

Micropholis Balata

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Robijn groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout is geelbruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkerroze oranje kleur. Robijn wordt veel binnen toegepast zoals in trappen, meubels, vloeren, speelgoed en draaiwerk. Robijn is in Holland een populaire houtsoort in de vloerenbranche.

Robijn (Curupixa)

Micropholis Balata

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Robijn:

Houtsoort van de toplaag

Robijn (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6600 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Ipé


Tabebuia Ipé

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Ipé groeit in Zuid-Amerika en behoort tot de donkere, zeer harde houtsoorten. Het verse hout is licht van kleur. Door droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een warme roodbruine kleur. Ipé is door zijn hardheid geschikt voor vele doeleinden, zowel binnen als buiten. Het wordt onder andere toegepast voor vloeren, kozijnen, trappen, carrosseriebouw, scheepsbouw, draaiwerk en gereedschappen. Ipé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitermate geschikt voor vloeren.

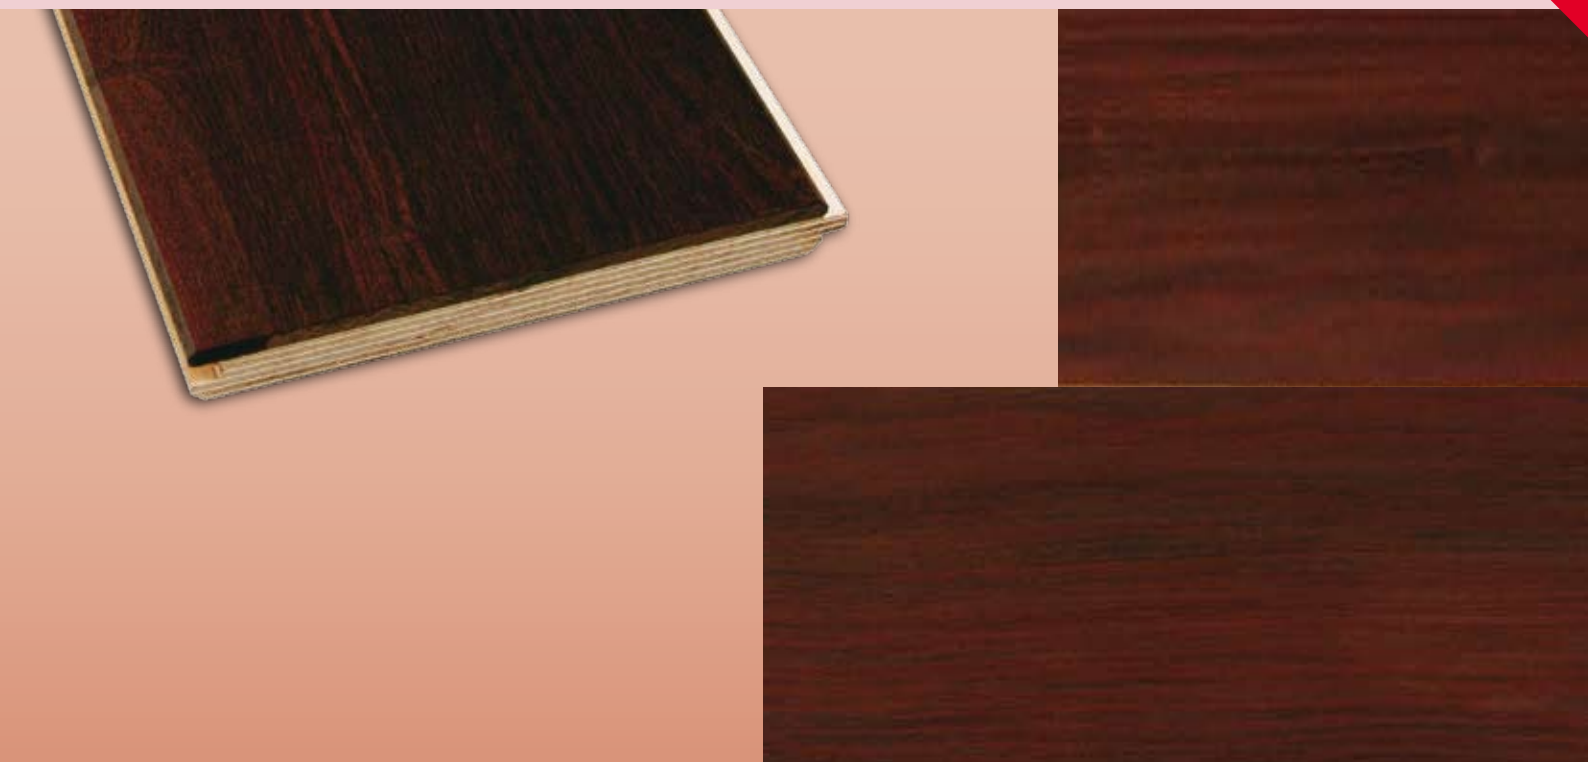

Technische eigenschappen Duoplank Ipé:

Houtsoort van de toplaag

Ipé (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

11610 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend (hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën slecht, lakken matig: Aanbevolen wordt een primer te gebruiken. (Vraag uw leverancier om meer informatie)

Overige

Ipé bevat de inhoudstof lapachol. Deze stof kan tijdens het verwerken van de vloer vrijkomen. De stof kan huid-allergieën veroorzaken. Lapachol bevat het derivaat desoxylapachol (0,4 %).

Goede afzuiging bij het verwerken is sterk aanbevolen.

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Teak

Tectona grandis

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Teak groeit in Myanmar/Burma en behoort tot de zachtere houtsoorten. Het oppervlak van Teak voelt “zacht” aan, doordat het hout wat vetzig is. Dit wordt veroorzaakt door de zich in het hout bevindende olieachtige stoffen. Teak kan door zijn grote duurzaamheid, geringe krimp en werking en fraaie uiterlijk voor bijna alle doelen worden gebruikt. Bijvoorbeeld kozijnen, puien, ramen, meubelen en vloeren.

Teak

Tectona grandis

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Teak:

Houtsoort van de toplaag

Teak (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

4450 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend (hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën matig, lakken matig: De oppervlakte dient eerst ontvet te worden. Daarna afwerken met een olie of een zuurverhardende lak. (Vraag uw leverancier om meer informatie)

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Wengé

Millettia laurentii

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Wengé groeit in Afrika en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout heeft een licht geelbruine kleur. Zodra het hout aan licht wordt blootgesteld dan kleurt het al snel donkerbruin. Wengé is een sterke, zeer duurzame houtsoort die weinig werkt. Wengé is geschikt voor vele doeleinden zoals meubelen en betimmeringen. Wengé is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitstekend geschikt voor vloeren.



Technische eigenschappen Duoplank Wengé:

Houtsoort van de toplaag

Wengé (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

10600 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën: Behandeling met olie geeft het hout een wat doods aanzien. Een behandeling met was geeft een fraai resultaat. Lakken matig: Door de de grove nerf en bepaalde inhoudsstoffen geeft de oppervlaktebehandeling vaak problemen.

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Iroko

Milicia excelsa

DUOPLANK



De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Iroko groeit in Afrika en behoort tot de lichte, hardere houtsoorten. Het verse hout heeft een botergele tot bruingele kleur. Iroko is een sterke, zeer duurzame houtsoort die weinig werkt. Iroko is geschikt voor vele doeleinden o.a. kozijnen, ramen en fineer. Iroko is door zijn uitstraling en slijtvastheid uitstekend geschikt voor vloeren.

Iroko

Milicia excelsa

DUOPLANK



Technische eigenschappen Duoplank Iroko:

Houtsoort van de toplaag

Iroko (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

5600 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watervast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier:

Merbau

Intsia Bijuga

DUOPLANK




De Duoplank is een samengesteld product dat bestaat uit een toplaag van 5,9 mm edelhout en een rug van multiplex. Dit Duo vormt samen een stabiel product, waarbij werken nagenoeg is uitgesloten. De Duoplank is dus geschikt voor vele toepassingen waar een massieve planken vloer niet zomaar gelegd kan worden.

Merbau groeit in Indonesië en behoort tot de donkere, harde houtsoorten. Het verse hout is geel tot oranjebruin. Na droging en onder invloed van daglicht krijgt het hout een donkere, soms roodbruine kleur. Merbau is door zijn uitstraling, hard- en slijtvastheid wereldwijd een populaire houtsoort. Merbau is zeer duurzaam en daardoor geschikt voor zowel binnen- als buitenwerk. Merbau wordt onder andere gebruikt voor kozijnen, trappen en steigerdekken.

Merbau

Intsia Bijuga

DUOPLANK

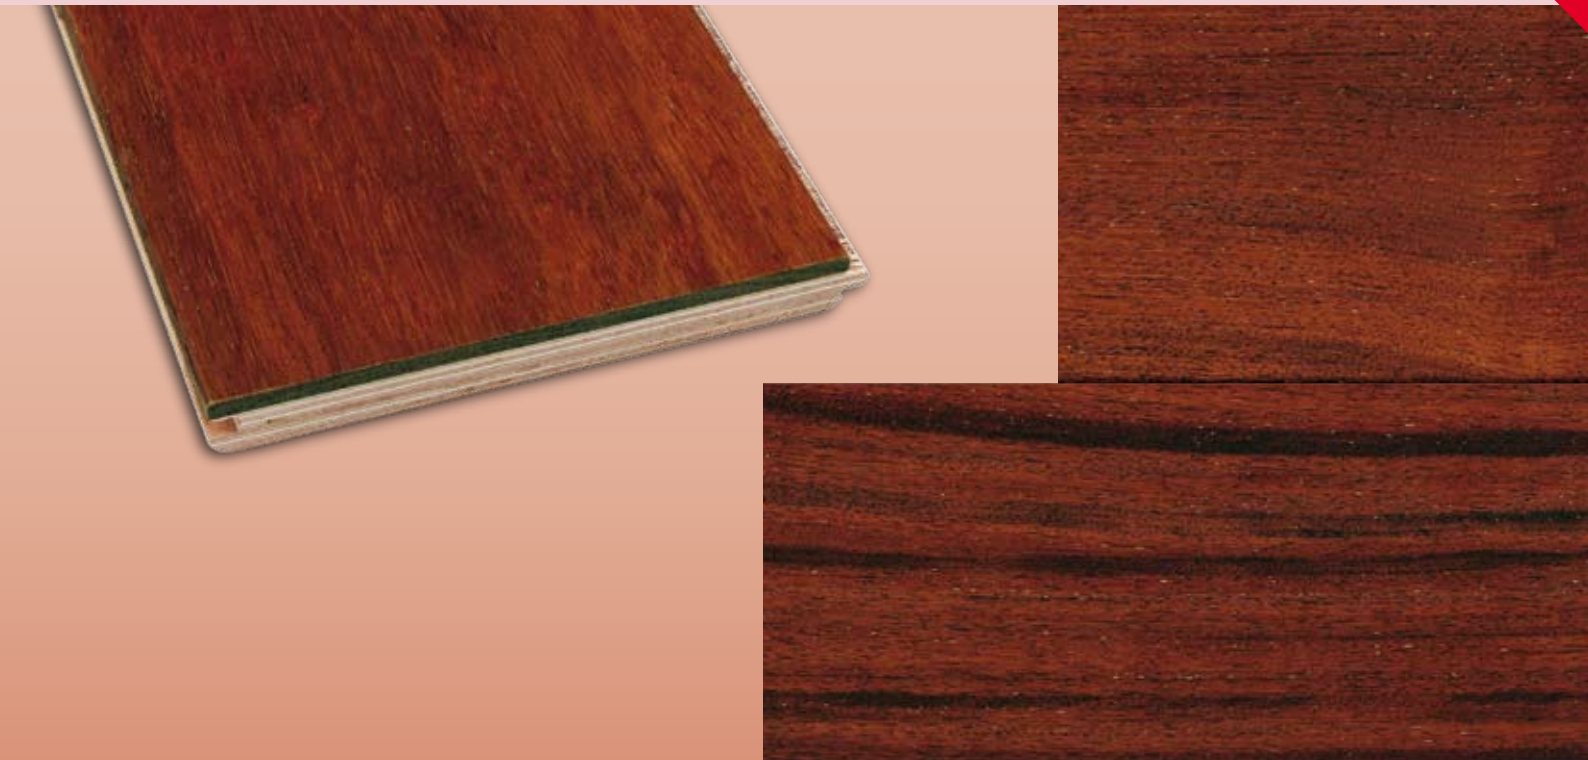

Technische eigenschappen Duoplank Merbau:

Houtsoort van de toplaag

Merbau (dikte 5,9 mm)

Hardheid toplaag

6700 N

Type van de onderplaat

Multiplex

Afmetingen

Totale dikte 20,5 mm, breedte 180 mm, lengte: vallend
(hoofdlengte ligt tussen 1,80 en 2,5 mtr)

Sortering

FAS

Profiel

Rondom mes en groef met of zonder velling aan de
lange zijde

Oppervlakte behandeling

De Duoplank is standaard geschuurd en, waar nodig, gestopt

Verlijming

Watravast

Afwerking

Oliën goed, lakken goed

Enkele voordelen op een rijtje:

- Krimpen en uitzetten is nagenoeg uitgesloten door de opbouw van meerdere lagen hout
- Eenvoudig zelf te monteren door een perfecte passing
- Verantwoord houtgebruik omdat er een hoger rendement uit een boom wordt gehaald
- Geschikt voor vele doeleinden
- Vastleggen is niet noodzakelijk
- Uitstraling van een planken vloer

Hout

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen verschillen in visuele uitstraling optreden. Tevens kan er krimp of uitzetting ontstaan, afhankelijk van klimatologische omstandigheden. Dit wordt bij de **Duoplank** beperkt doordat er een verlijming plaatsvindt van meerdere lagen hout. Om dit werken nog verder te beperken, kan de vloer vast aan de ondergrond gemonteerd worden.

Uw leverancier: